

RENZ® RW 360

KOMBINIERTE STANZ- UND HANDBINDEMASCHEINE

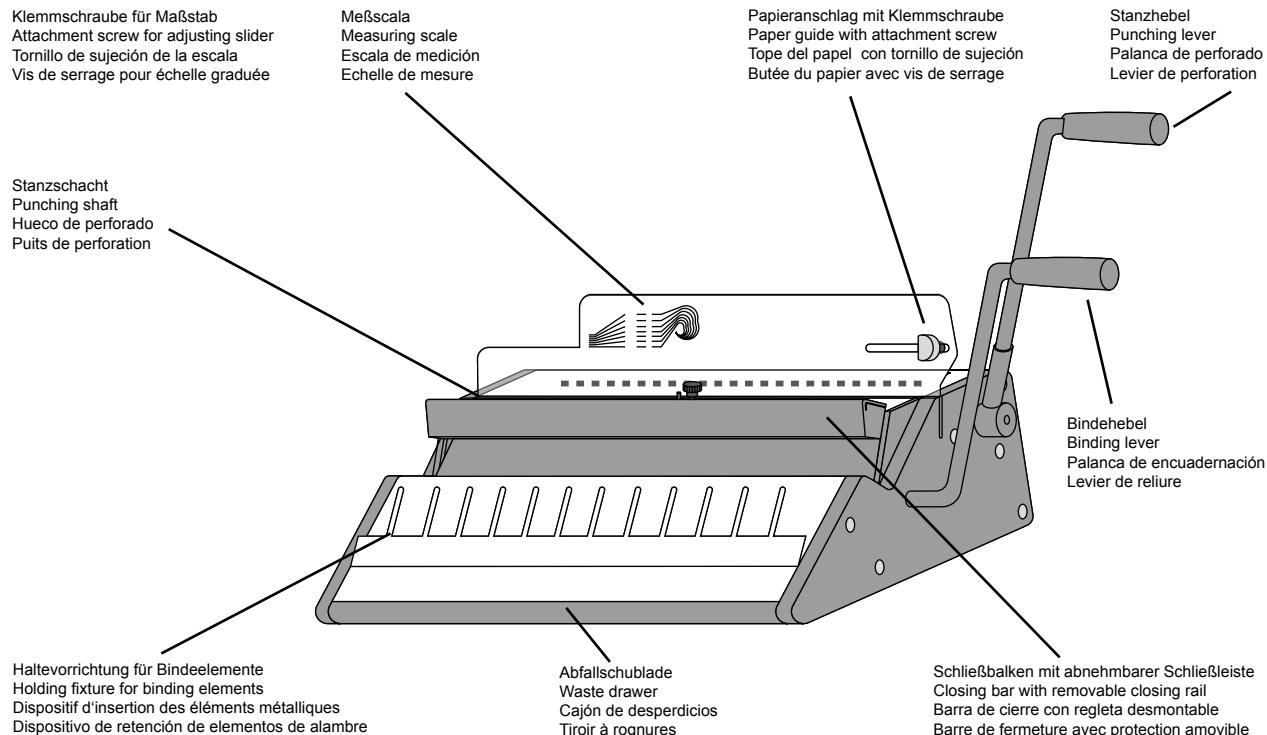
COMBINED PUNCH AND BINDING MACHINE

MÁQUINA COMBINADA PERFORADORA-ENCUADERNADORA

MACHINE À RELIER ET PERFORER COMBINÉE

Teilung / pitch / paso / pas

3:1



Einsatzgebiet:
 Papier stanzen
 max. 22 Seiten 70-80 g/m
 Karton stanzen
 max. 1,5 mm
 Kunststoff-Folien stanzen
 max. 1 Seite á 0,3 mm
 max. Bindedicke 13,5 mm
 ca. 135 Blatt 70-80 g/m
 Keine anderen Materialien oder
 Metalle stanzen!

Field of application:
 Punching of paper
 max. 22 pages 70/80 g/m - 20 # stock
 Punching of card stock
 max. thickness: 1,5 mm
 Punching of plastic foil
 max. 1 page for 0,3 mm thickness
 max. binding thickness 13,5 mm(9/16")
 appr. 135 pages 70/80 g/m-20 # stock
 Do not punch any other material or
 metal!

Áreas de utilización:
 Perforado de papel
 máx. 22 páginas de 70-80 g/m
 Perforado de cartón máx. 1,5 mm
 Perforado de hojas de plástico
 máx. 1 hoja de 0,3 mm
 Grosor máximo de encuadernación
 13,5 mm
 Aprox. 135 hojas de 70-80 g/m
 No perforar ningún otro material o
 metal!

Domaine d'utilisation:
 Perforation du papier :
 22 feuilles maxi. 70 à 80 g/m
 Perforation du carton :
 épaisseur 1,5 mm maxi.
 Perforation de feuilles de plastique :
 1 feuille de 0,3 mm.
 Épaisseur de relier maxi. 13,5 mm
 soit environ 135 feuilles de 70-80 g/m .
 Ne perforer aucune autre matière ou
 métal!

Vor dem ersten Einsatz:
 Einige Probestanzenungen durchführen.
 Damit wird der Rostschutz von den
 Stanzstempeln entfernt. So oft wieder-
 holen, bis Stanzlöcher ohne Flecken
 sind.

• Before first use:
 Punch scrap paper to clean the rust
 preventative from the punch dies.

• Antes de su primer uso:
 Hacer algunas perforaciones de
 prueba. De esta forma se limpian las
 cuchillas de perforación del aceite que
 tiene la máquina. Repetir la operación
 hasta que los punzones queden
 limpios.

• Avant la première utilisation:
 exécuter quelques perforations
 d'essai. Ainsi, la protection anti-rouille
 du poinçon sera enlevée. Recomme-
 ner jusqu'à ce que le poinçon ne
 comporte plus de taches.

**Empfindliche Möbeloberflächen
 schützen.**
 Das Gerät steht auf weichen Kun-
 ststofffüßen. Manche Oberflächen
 können sich auf Dauer verfärben.

• Protect sensitive furniture surface.
 The machine stands on plastic feet.
 Some surface may become dis-
 coloured after time.

• Proteger las superficies delicadas.
 Algunas superficies pueden perder
 color con el tiempo.

**• Protéger les supports de meuble
 fragiles.**
 L'appareil se trouve sur des pieds en
 matière synthétique. Certains supports
 peuvent se décolorer avec le temps.

1

AUFSTELLEN UND ANSCHIESSEN \ SETUP AND CONNECT \ COLOCACIÓN \ MISE EN PLACE

Schutzkartons entfernen Lieferumfang prüfen - kombinierte Stanz- und Bindemaschine - Bedienungsanleitung	Gerät aus dem Karton heben. Nicht am Bindehebel hochheben. Gewicht: 15 kg	Stabilen Standort wählen. Der Standort muß voll abgestützt sein. Vorstehende Arbeitsplatten sind ungeeignet.	
Remove protective packing and check contents of the box. You should have: - combined punch and binding machine - operating manual	Lift the machine out of the box. Do not lift using the binding levers. Weight: 15 kg / 33 lbs.	Choose a solid surface. Place the machine on a solid surface. Shelves are not recommended.	
Abra el embalaje quitando el cartón de protección y revise el contenido. Vd. debería de tener: - encuadernadora combinada - instrucciones de uso.	Saque la máquina del embalaje. No la levante por las palancas. Peso: 15 kg	Elija un emplazamiento estable Colocar la encuadernadora en un lugar de trabajo sólido y bien apoyado. No se recomienda colocar la sobre una estantería.	
Enlever les cartons de protection Vérifier le contenu: - la machine combinée pour perforation et reliure - le mode d'emploi	Sortir la machine du carton. Ne pas la soulever en tenant le levier de serrage. Poids: 15 kg	Choisir un emplacement stable. Les plans de travail en porte-à-faux ne conviennent pas.	

2

EINSTELLEN \ ADJUST \ AJUSTE \ RÉGLER

Durchmesser der Bindeelemente ermitteln. Buchblock auf die Kante neben der Maßskala legen. Durchmesser der Bindeelemente ablesen (z.B. 3/8").	Maßstab auf Durchmesser einstellen. Klemmschraube lösen, Maßstab ermitteln, Durchmesser einstellen, Klemmschrauben anziehen.	
Determination of the diameter. Put the back on the edge against the measuring scale. Read the diameter of the binding element (e.g. 3/8").	Scale for adjusting the diameter Release attachment screw, determine scale, adjust diameter, tighten attachment screw.	
Determinación del diámetro. Colocar el bloque de hojas en la escala de medidas para saber el diámetro correcto del encuadernador. p. ej. 3/8"	Escala para ajustar el diámetro. Desenroscar la rosca de ajuste, colocar en el diámetro correspondiente y apretar la rosca.	
Rechercher le diamètre des éléments de reliure. Mettre le livre non relié sur le bord, à côté de l'échelle graduée. Lire le diamètre des éléments de reliure (p. ex 3/8").	Régler un diamètre sur l'échelle graduée. Desserrer la vis de serrage. Régler le diamètre. Serrer la vis de serrage.	

3

EINSTELLEN \ ADJUST \ AJUSTE \ RÉGLER

<p>Schließleiste aufsetzen oder abnehmen. $\varnothing 5,5 - 25,4 \text{ mm } (\varnothing 3/16" - 1")$ Druckknöpfe an beiden Seiten drücken und Schließleiste nach vorne aufsetzen oder abziehen.</p>	<p>Schließleiste entsprechend \varnothing drehen.</p>	<p>Schließleiste aufsetzen oder abnehmen. $\varnothing 28,5 - 38 \text{ mm } (\varnothing 1 1/8" - 1 1/2")$ Druckknöpfe an beiden Seiten drücken und Schließbalken nach vorne aufsetzen oder abziehen.</p>	<p>Papieranschlag auf entsprechendes Format einstellen. Feststellschraube an der Rückseite lösen, Anschlag verschieben, Feststellschraube anziehen.</p>
<p>Removal or installation of the closing rail. $\varnothing 5,5 - 25,4 \text{ mm } (\varnothing 3/16" - 1")$ Push buttons on both sides and pull rail or push back.</p>	<p>Turn the closing rail according to the \varnothing.</p>	<p>Removal or installation of the closing rail. $\varnothing 28,5 - 38 \text{ mm } (\varnothing 1 1/8" - 1 1/2")$ Push buttons on both sides and pull rail or push back.</p>	<p>Adjusting paper guide to the corresponding paper size. Release attachment screw on the rear, adjust paper guide and fasten attachment screw.</p>
<p>Superponga o retire la regleta de cierre. $\varnothing 5,5 - 25,4 \text{ mm } (\varnothing 3/16" - 1")$ Apretar los botones en ambos lados y retire o superponga la regleta de cierre.</p>	<p>Girar la regleta de cierre correspondiente al \varnothing.</p>	<p>Superponga o retire la regleta de cierre. $\varnothing 28,5 - 38 \text{ mm } (\varnothing 1 1/8" - 1 1/2")$ Apretar los botones en ambos lados y retire o superponga la regleta de cierre.</p>	<p>Ajustar el tope del papel al tamaño correspondiente Afloje el tornillo de sujeción, ajuste el tope de papel y aprete el tornillo.</p>
<p>Mettre ou ôter la barre de fermeture. $\varnothing 5,5 - 25,4 \text{ mm } (\varnothing 3/16" - 1")$. Presser les boutons de pression sur les deux côtés et mettre ou ôter la barre de fermeture.</p>	<p>Tourner la barre de fermeture selon le \varnothing.</p>	<p>Mettre ou ôter la barre de fermeture. $\varnothing 28,5 - 38 \text{ mm } (\varnothing 1 1/8" - 1 1/2")$. Presser les boutons de pression sur les deux côtés et mettre ou ôter la barre de fermeture.</p>	<p>Ajustage de la butée du papier selon le format du papier. Desserrer la vis de serrage à l'arrière, mettre la butée du papier et resserrer la vis de serrage.</p>

4

VORBEREITEN \ PREPARE \ PREPARACIÓN \ PRÉPARATION

<p>Bindenelement in die Haltevorrichtung schieben. Haltevorrichtung hält das Bindenelement fest, wenn gestanztes Papier eingekämmt wird.</p>	<p>Verschluß der Drahtkammbindung soll innen liegen. Kammverschluß muß innen liegen.</p>	<p>Buchblock aufstellen Hefträcken nach oben. Rückseite nach vorn klappen. Deckblatt und Rückseite liegen jetzt hintereinander.</p>	<p>Buchblock drehen. Deckblatt und Rückseite liegen unten. Seiten von oben abnehmen.</p>
<p>Push binding element in the holding fixture. Holding fixture holds binding element during insertion of the punched paper.</p>	<p>The seam of the closed binding element should be inside the book. Not outside the covers.</p>	<p>Set the book upright, binding side to the top, place the back cover in front. The front cover should be behind the back cover.</p>	<p>Turn the book over, covers are underneath. Take pages from the top.</p>
<p>Colocar el encuadernador en el dispositivo de retención. Esta mantendrá sujetado el encuadernador para introducir al papel perforado.</p>	<p>El cierre del encuadernador debe quedar por dentro y no por fuera de las cubiertas.</p>	<p>Colocar el bloque con la parte a taladrar hacia arriba, con la contraportada al principio. La portada debe estar detrás de la contraportada.</p>	<p>Colocar el bloque a encuadernar con las cubiertas hacia abajo. Tome las hojas por arriba</p>
<p>Pousser la réglette de reliure sous la réglette de serrage. La réglette de serrage maintient l'élément de reliure quand le papier perforé est introduit dans le peigne.</p>	<p>La fermeture de la reliure en fil doit se trouver à l'intérieur. La fermeture à peigne doit se trouver à l'intérieur.</p>	<p>Répartir le livre non relié. Faire butter les feuilles vers le haut. Rabatter la couverture vers l'avant. Couverture et dos se trouvent maintenant l'un derrière l'autre.</p>	<p>Retourner le livre non relié. Couverture et dos se trouvent au-dessous. Retirer les feuilles par le haut.</p>

5

STANZEN \ PUNCH \ PERFORACIÓN \ PERFORATION

max. 22 Seiten (80 g/m) dicke Buchblocks in Lagen stanzen. Empfohlene Stanzstärke 15 - 20 Blatt. Plastik und dickere Deckblätter nur einzeln stanzen.	Papierlage in Stanzschacht einführen und am Anschlag anstellen. Papier muß plan stehen, evtl. noch einmal ausrichten.	Stanzhebel nach vorn bis zum Anschlag drücken und wieder ganz zurückführen. Maschine mit der anderen Hand halten.
Punch max. 22 pages 80 g/m. Recomended punching: 15 - 20 pages. Punch plastics and thicker covers separately.	Insert paper into punching slot, slide the paper against the paper guide. Paper must stand evenly, if not align it again.	Press punching lever forward until it stops, then return to original position. Hold the machine with the other hand.
Max. capacidad de perforación: 22 hojas de 80 g/m ² Es aconsejable perforar 15 - 20 hojas cada vez. Perforar el plástico y tapas gruesas separadamente.	Introduzca el bloque de papel en la cavidad de perforado y lévelo al tope El papel debe estar plano y debe alinearse de nuevo si fuera preciso	Presionar la palanca de perforar hacia delante hasta el fin y devuélvala del todo hacia atrás. Sujete la máquina con la otra mano.
Perforer des livres non reliés par paquets d'un maximum de 22 feuilles (80 g/m). Ne perforer les couvertures en plastique et plus épaisses qu'à l'unité.	Introduire les paquets de papier dans le puits de perforation et mettre en place la butée. Le papier doit être à plat. Régler à nouveau éventuellement.	Appuyer sur le levier de perforation vers l'avant jusqu'à ce qu'il bute et ramener à fond en arrière. Maintenir la machine avec l'autre main.





6

EINKÄMMEN \ INSERT \ INTRODUCCIÓN \ INTRODUCTION

Gestanztes Papier beidhändig entnehmen,	gleich in das Bindeelement einkämmen.	Bei dickeren Buchblocks Schritte 5 und 6 wiederholen, bis alle Seiten gestanzt sind.
Remove punched paper from the punching slot.	Insert paper onto the binding element.	For thicker books, repeat steps 5 and 6 until all pages are punched.
Tome el papel perforado con ambas manos	e introduzcalo en el elemento de encuadernación	Para bloques de hojas de mayor grosor, repita las operaciones 5 y 6 hasta que todas las hojas estén perforadas.
Enlever le papier perforé avec les deux mains.	Introduire immédiatement dans les peignes de l'élément de reliure.	Pour les livres non reliés épais, recommencer les opérations 5 et 6 jusqu'à ce que toutes les feuilles soient perforées.




7

ANLEGEN \ ADJUST \ COLOCACIÓN \ MISE EN PLACE

			
Bindeelement von der Halteleiste herausheben, mit Buchblock entnehmen. Papier so anfassen, daß es nicht aus dem Bindeelement rutscht.	Bindenelement unter den Schließbalken schieben.	Bindenelement muß senkrecht an der Rückwand des Schließbalkens stehen. Öffnung des Bindenelements zeigt zur Rückwand.	Bindhebel bis zum Anschlag nach vorn drücken und wieder zurückführen. Bei größerem Bindedurchmesser mehr Kraft einsetzen.
After the paper has been placed on the binding element, remove the paper with the element from the holding fixture. Hold the paper that it does not slide out of the binding element.	Put binding element under the closing bar.	Binding element must stand vertically at the back of the closing bar with opening of the binding element to the back.	Press binding lever forward until it stops and back again. For bigger diameters use more force.
Levante el elemento de encuadernación debajo del dispositivo y séquelo con él bloque. Tome con las manos el papel de modo que no se deslice fuera del elemento de encuadernación.	Deslice el elemento de encuadernación debajo de la barra de cierre.	El elemento de encuadernación debe estar perpendicular respecto a la barra de cierre. La abertura del elemento de encuadernación mira hacia la cubierta posterior	Presione la palanca de encuadernación hacia delante hasta el tope y devuélvala hacia atrás. A mayor diámetro de encuadernación, mayor fuerza se necesita
Soulever l'élément de reliure sous la dispositif de serrage, l'enlever avec le livre non relié. Saisir le papier de façon telle qu'il ne glisse pas de l'élément de reliure.	Pousser l'élément de reliure sous la barre de fermeture.	L'élément de reliure doit se trouver verticalement contre la paroi arrière de la barre de fermeture. L'ouverture de l'élément de reliure est dirigé vers la paroi arrière.	Appuyer sur le levier de reliure jusqu'à ce qu'il bute et le ramener. Pour les gros diamètres de reliure, recourir à plusieurs opérations.


8

SCHLIESSEN \ CLOSE \ CIERRE \ FERMETURE

		
Bindung richtig !	Bindung zu offen: Schließbalken etwas tiefer einstellen. Klemmschraube lösen und etwas nach links schieben. Klemmschraube festziehen. Bindhebel noch einmal drücken.	Bindung zu eng: Schließbalken etwas höher einstellen. Klemmschraube lösen und etwas nach rechts schieben, Klemmschraube festziehen. Nächstes Exemplar richtig schließen.
Proper bind !	Binding under closed: Adjust closing bar a little deeper. Release attachment screw and move it slightly to the left. Fix attachment screw. Press binding lever again.	Binding over closed: Adjust closing bar a little higher. Release attachment screw and move it slightly to the right. Fix attachment screw. Close next book.
Unión correcta !	Unión demasiado abierta: ajuste la barra de cierre algo más abajo. Afloje el tornillo de sujeción desplázandolo un poco hacia la izquierda. Apriételo. Presione de nuevo la palanca de encuadernación.	Unión demasiado estrecha. Ajuste algo más alta la barra de cierre. Afloje el tornillo de sujeción desplázandolo un poco hacia la derecha. Apriételo. Cierre correctamente el siguiente ejemplar.
Reliure correcte !	Reliure trop ouverte: régler la barre de fermeture un peu plus profond. Desserrer la vis de serrage et pousser un peu vers la gauche. Serrer la vis de serrage appuyer à nouveau sur le levier de reliure.	Reliure trop serrée: régler la barre de fermeture un peu plus haut. Desserrer la vis de serrage et pousser un peu vers la droite. Serrer la vis de serrage. L'exemplaire suivant fermera convenablement.

9

WARTEN \ MAINTENANCE \ LIMPIEZA \ ENTRETIEN

		
Nur trocken reinigen. Mit trockenem oder feuchtem Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden, Aufdrucke können sich lösen.	Schublade regelmäßig leeren. Schublade herausziehen und Papierabfall ausschütten.	
Cleaning Wipe with a dry or moist cloth. Do not use solvents, sticker may detach.	Empty drawer from time to time. Pull out drawer and empty out the papershavings.	
Limpieza sólo en seco. Limpie con un paño seco o humedecido. No utilice disolventes. Las huellas se pueden borrar.	Vaciar la bandeja del desperdicio del papel periodicamente.	
Ne nettoyer qu'à sec. Essuyer avec un chiffon sec ou humide. Ne pas utiliser de solvant. Les empreintes peuvent s'effacer.	Vider le tiroir régulièrement. Sortir le tiroir et jeter les rognures de papier.	

10

TECHNISCHE DETAILS \ TECHNICAL DATA \ DATOS TECNICOS \ DONNEES TECHNIQUES

Länge x Breite x Höhe 58 x 33 x 15 cm	Length x Width x Height 58 x 33 x 15 cm / (22,8 x 13 x 5,9")	Longitud x Ancho x Altura 58 x 33 x 15 cm	Longueur, largeur, hauteur 58 x 33 x 15 cm
Gewicht 15 kg	Weight 15 kg / 33 lbs.	Peso 15 kg	Poids 15 kg
Stanzstempel einzeln ausschaltbar nein	Disengageable punch pins no	Punzones desembragables no	Poinçons de perf. débrayables non
Stanzstärke bis zu 2,2 mm / 22 Blatt*	Punching thickness up to 2,2 mm / 22 sheets*	Espesor de perforación hasta 2,2 mm / 22 hojas*	Epaisseur de perforation jusqu'à 2,2 mm / 22 feuilles *
verstellbarer Randabstand nein	Adjustable margin control no	Distancia al margen variable no	Marge de perforation réglable non
max. Blockstärke 13,5 mm / 135 Blatt	Max. binding thickness 13,5 mm (9/16") / 135 sheets*	Espesor máx. del bloque hasta 13,5 mm / 135 hojas*	Capacité de reliure jusqu'à 13,5 mm / 135 feuilles*
verarbeitbare ø 3/16" - 5/8" (5,5 - 16 mm)	ø of the wire elements 3/16" - 5/8" (5,5 - 16 mm)	ø mecanizables 3/16" - 5/8" (5,5 - 16 mm)	ø des éléments métalliques 3/16" - 5/8" (5,5 - 16 mm)
max. Bindebreite bis zu 360 mm	Max. binding width up to 360 mm (14,2")	Ancho máx. de encuadernación hasta 360 mm máx.	Largeur de travail jusqu'à 360 mm maxi.
Anzahl Stanzstempel 34	Number of punch pins 34	Número de punzones 34	Nombre de poinçons 34
Schlaufenanzahl/Loops auf DIN A4 34	Number of loops A4 size 34 loops (11" size 32 loops)	Número de anillas/loops en A4 34	Boucles pour format A4 34
Schlaufenanzahl/Loops auf DIN A5 24	A5 size 24 loops (8,5" size 25 loops)	Número de anillas/loops en A5 24	Boucles pour format A5 24
*70/80 g/m ² Papier	70/80 gr/m ² paper (20 # stock)	*70/80 gr/m ² papel	papier de 70/80 g/m ²

3:1



3/16"	5,5 mm	
1/4"	6,9 mm	
5/16"	8,0 mm	
3/8"	9,5 mm	
7/16"	11,0 mm	
1/2"	12,7 mm	
9/16"	14,3 mm	
5/8"	16,0 mm	

Bindelänge Binding length Longitud de encuadernación Longuer à relier	Loops Loops Anillas Anneaux	Bindelänge Binding length Longitud de encuadernación Longuer à relier	Loops Loops Anillas Anneaux
63 mm	7	210 mm	24 A5
76 mm	8	216 mm	25 8,5"
89 mm	10	229 mm	27
102 mm	11	241 mm	28
114 mm	13	254 mm	30
127 mm	14	267 mm	31
140 mm	16	280 mm	32 11"
152 mm	17	297 mm	34 A4
165 mm	19		
178 mm	21		
190 mm	22		

für ca. Blätter* maximum sheets* No. aprox. de hojas* No. approx. de feuilles*	Ø mm	Zoll Inch Pulgadas Pouce
*70-80 g/m ² / 20# stock		
30	5,5	3/16"
45	6,9	1/4"
60	8,0	5/16"
75	9,5	3/8"
90	11,0	7/16"
105	12,7	1/2"
120	14,3	9/16"
135	16,0	5/8"